PROMO Speciale BATIMAT



Valable jusqu'au 15 octobre 2022



Moteur monophasé 230 V / 50 Hz - 2ch

> 2 830 € Réf. LOT-PR40E-NHP

2 030 €^{HT}

Moteur thermique Worms EX17 - 5,7ch

> 3 040 € Réf. LOT-PR40W-NHP


2 213 €^{HT}



Petit nettoyeur haute pression

OFFERT

Pression: 110 bar Débit : 390 l/h Poids : 4,3kg



2464 F Réf.

2 654 € Réf.

LOT-GN35E-CAR

LOT-GN35W-CAR

1 773 €H

• Tractable à 90km/h



2,5 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Bétonnière GNT 350



• Capacité de cuve : 330 litres • Capacité de malaxage : 280 litres

• Tractable à 90km/h

OFFERT Livré en sac de transport

Coupe carreaux **CUTMASTER 660**

Longueur de coupe maxi.: 660mm Hauteur de coupe maxi.: 14 mm Coupe diagonale maxi.: 460x460 mm

BROUETTES



Brouette tous travaux 100 litres

- Coffre peint ép. 9/10ème mm
- 1 arceau de renfort à l'avant
- Roue gonflable ø 400 mm
- Jante acier











- Coffre peint, étroit 60 cm, nez rond, passage par les portes
- Coffre peint ép. 12/10ème mm, bord roulé
- Roue gonflable ø 400 mm









Brouette cornière



- Coffre peint 100 litres, ép. 15/10ème mm
- Châssis tube Ø 32 mm, formant piètement
- 1 arceau galvanisé à l'avant, 2 traverses sous Le coffre
- Roue gonflable ø 400 mm
- Coussinets en fonte

Brouette 150 litres - 2 roues

- 2 Roues gonflables ø 400 mm, jantes acier avec roulements
- Coffre peint ép. 15/10ème mm



Brouette voirie - 160 litres

• 2 Roues gonflables ø 400 mm, jantes acier avec roulements

• Coffre peint ép. 15/10ème mm, 160 litres

• Châssis tube Ø 32 mm, formant piètement



BETONNIERES





Bétonnière BI190F

• Moteur monophasé 850 W



Couronne fonte

en fonte



1 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.









• Moteur monophasé

• Malaxage 140 litres

Couronne fonte

Pignon d'entainement en fonte



3/4 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.





BETONNIERES

Bétonnières à chargeur RB 500 B

• Cuve basculante hydraulique • Chargeur hydraulique

- Cuve 460 litres.
- Version électrique triphasée 400V/50Hz
- Réservoir d'eau 60 litres
- Production horaire 8 m³ (suivant mode de chargement)
- 1 m³ de béton pour 3 gachées

Version sans pelle tractée

10)347 € Réf. 340554J 6 842 € HT Version avec pelle tractée, treuil et radiocommande

13-4€3 € Réf. 340553J 9 642 €HT



3 sacs de ciment de **35 kg** à chaque malaxage.



Version avec pelle tractée, treuil, et radiocommande

Bétonnières à chargeur RB 800 H

• Cuve horizontale • Chargeur hydraulique

- Cuve 800 litres.
- Version électrique triphasée 400V/50Hz
- Réservoir d'eau 120 litres
- Production horaire 12 à 16 m³ (suivant mode de chargement).
- 1 m³ de béton pour 2 gachées



5 sacs de ciment de **35 kg** à chaque malaxage.

Version sans pelle tractée



Version avec pelle tractée, treuil et radiocommande





MINI DUMPER



Mini Dumper CMD 550 B

Déversement bas



4 889 € Réf.

BBMD18

3 230 €^{нт}

• Charge maxi : 550 kg

• Moteur Kohler CH270, essence 7 ch/4,6 kW démarrage manuel

• Transmission hydrostatique

• 2 vitesses avant et arrière : 1,65 / 3,36 km/h


• Volume benne : 0,30 m³

Déversement BAS



Déversement BAS à chargeur





Mini dumper BMD 300

• Volume benne : 134 L

• Dim. : larg. 716 x long. 1588 x ht 925 mm

• Moteur Honda 5,5 ch

• Pente jusqu'à 45 %

• Tout-terrain 2 ou 4 roues motrices



Brouette électrique sur batterie HERCULE POWER

• Moteur puissance 430 W

• Batterie au lithium-ion de 29V/12Ah.

• Charge maximum 150 kg

• Coffre polyéthylène

• Capacité 100 litres

• épaisseur 6 mm





TRAVAIL DU BETON



Talocheuse PRO 600



Aiguille vibrante électrique portative

PROVIB +



Aiguille haute fréquence

Vibratech 52

- Avec convertisseur intégré
- Aiguille vibrante ø 52 mm
- Câble protégé par une gaine de 7 m, résistante à l'abrasion
- Vitesse de rotation 12000 tr/mn
- Démarrage progressif contrôlé par une rampe électronique
- Sécurité contre les courts-circuits et protection thermique



Règle vibrante oscillante MIDI SCREED 200 et 300



Taloche manuelle BULL FLOAT

- Lame légère en alliage de magnésium, avec rotule et 3 manches emboîtables de 1,80 m
- Largeur 1,20 m x prof. 0,20 m
- Longueur maxi du manche : 5,40 m



COMPACTAGE



Plaques vibrantes "Marche avant" - Classification PQ2

PCX 20A SPECIAL ENROBES

- Longueur 58,1 cm
- Faible hauteur de semelle, utilisation sous les bardages
- Livrée avec roues de transport.
- Moteur essence Honda 4 ch



PCX 60/A MULTI USAGES

- Chariot de transport intégré
- Longueur plaque : 66 cm
- Moteur essence Honda GX120 4 ch
- Rampe d'arrosage intégrée à la semelle



PCX 13/40 MULTI USAGES

- Timon anti-vibration
- Plague longueur 60,6 cm
- Moteur essence Honda GX120 4 ch
- Rampe d'arrosage intégrée à la



Rouleau Duplex TDX 650A



- Billes largeur 650 mm
- Billes ø 402 mm
- Marche avant : 0 à 3,9 km/h
- Marche arrière : 0 à 2,1 km/h
- Poids : 684 kg
- Ne marque pas les enrobés
- Faible taux de vibrations
- Nouveau timon rallongé
 - Moteur diesel Kubota EA330
 - Puissance 6,9 ch / 5,2 kW
 Démarrage électrique
 - 13-568 € Réf. 8650AKGRY4

PCX 17/50A SPECIAL ENROBES

- Longueur 95 cm
- Moteur essence Honda GX160 5,5 ch
- Semelle surbaissée, passe sous les bardages
- Rampe d'arrosage intégrée à la semelle
- Sytème anti-vibration du timon
- Chariot de transfert intégré
- Largeur 55 cm • Poids : 91 kg





MATERIEL DE CHANTIER








Bac à béton 500 L



Barrière TP

Barrière de chantier, plaque soudée, pieds fixes.



Réf. par 80 004500 26,90 €HT unit. Réf. par 40 004500 27,45 €HT unit.

28,15 €HT unit.

Rack pour 64 Barrières

• Long. : 2,20 m **Option**

• Larg. : 0,99 m Réhausse pour rack 128 barrières

Haut.: 1,26 mZingué



374€ Réf.
PBZFL1MH
354 € HT

Plateforme TP



- Réf. 004570 **462 €**HT
- Charge 400 kg
- Poids 34 kg
- Longueur 1,96 m
- Largeur 1,06 m
- Hauteur 1,03 m

U de Coffrage

Serre-joints

pour coffrage standard panneau de 27 mm Zingué





Ouverture 0,70 m Longueur 1 m

Serre-coffrage




Piquet d'implantation






14,95 €HT unit.

ETAIEMENT

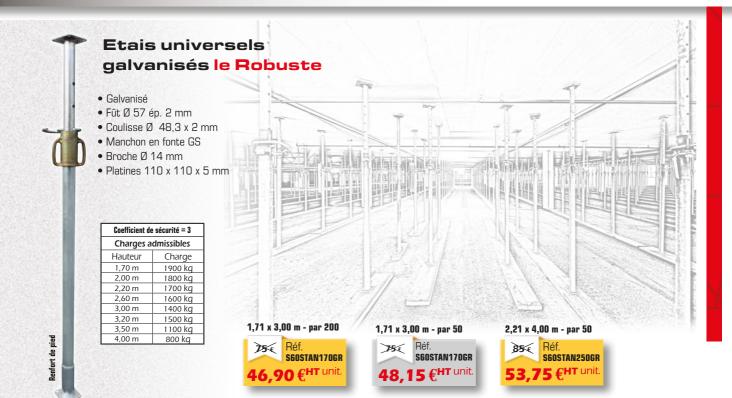

Fourche simple pour étais





Fourche double

pour étais






Trépied fixe peint pour étais


- Pour étais ø maxi 57 mm
- Poids: 3 kg





Coulisseau réversible

- Galvanisé
- Pour potelets à réservation
- Montage sur poutrelle hauteur 200 mm



Réf. par 50 MH1132AZC 21,90 €HT unit.







Poutrelles



 Embouts avec renforts

Poutrelles en bois pour tours étaiement :

- Longueur : 2,90 m réf. 001882Longueur : 3,90 m réf. 001854
- Poids : 4,7 kg par mètre linéaire





MATERIEL DE CHANTIER



Tronconneuse thermique

BKS 45-2

- Moteur essence 2 temps
- Puissance 1.8 kW
- Chaîne de coupe Orégon

• longueur de la lame : 445 mm

• Poids : 6,7 kg





Elagueuse thermique

ELAG-025-T25

- Longueur de coupe : 250 mm
- Guide 30 cm chaîne OREGON
- Moteur essence 2 temps



Affuteur de chaîne

KSG 220 A

- Moteur mono 230V/50Hz. Puissance 220 W
- Pour chaîne de 6,35 mm, 8,25 mm, et 9,52 mm
- Poids : 1,8 kg



Paire de rampes pliantes aluminium

• Dimensions rampe dépliée : 240 x 24 x ép. 6 cm • Dimensions rampe pliée : 123 x 24 x ép. 16 cm

• Capacité de charge : 1000 kg/paire



Diable multitaches 250 kg

Livré démonté



Roues gonflables ø 250 mm, jante polypropylène avec roulements

- Châssis peint tube Ø 30 mm
- Bayette rabatable 350 x 520 mm
- Bavette fixe 430 x 180 mm
- Poids : 14 kg
- Charge : 250 kg



Pompe à cable BGA

Submersible 72 m³/h

- Gaine de 5 m avec crépine
- Tuyau de refoulement longueur 10 m
- Moteur essence Worms EX17- 5.7ch
- Raccords pompiers 3"







MALAXEURS



PROMIX 1800-V

Malaxeur à 2 vitesses variables



PROMIX 1600

Malaxeur à 2 vitesses variables



- Malaxage 90 litres
- Poids 5,2 kg
- Livré avec un fouet ø 140 mm 3 rubans



PROMIX 1200-2

Malaxeur à 2 vitesses variables





Malaxeur polyvalent

COMPACT 100

- Monophasé 230V/50Hz
- Puissance : 2000 W
- Capacité cuve 100 litres
- Poids 80 kg
- Pour mortier, enduit, chape





Malaxeur polyvalent

COMPACT 140

- Monophasé 230V/50Hz
- Puissance : 2300 W
- Capacité cuve 140 litres
- Poids 119 kg
- Pour mortier, enduit, chape lisse





ACCES EN HAUTEUR



Marchepieds double accès

PRESTO (le lot de 2)




• Pliable en aluminium • Charge maxi 150 kg • Garantie 10 ans

PRESTO റ് **Prix Promo** Double accés Nb € HT Références m m kg marche LOT-FMAPO3MDA 4,2 **245** € le lot de 2 3 0,57 2,57 LOT-FMAPO4MDA 0.80 2.80 5.4 284 € le lot de 2

Echelles 2 plans transformables SOPRANO





Echelles 3 plans transformables SOPRANO



Echelles et Marchepieds

Conforme à la nouvelle norme EN131 applicable au 01/01/2018







ACCES EN HAUTEUR


Echelle télescopique articulée

MULTIPRO 44

- Base évasée avec sabots anti-dérapant
- Echelle ultra-compacte avec montant robuste
- Charnières à blocage automatique
- Roues de transport
- Garantie 3 ans
- Poids 14,8 kg





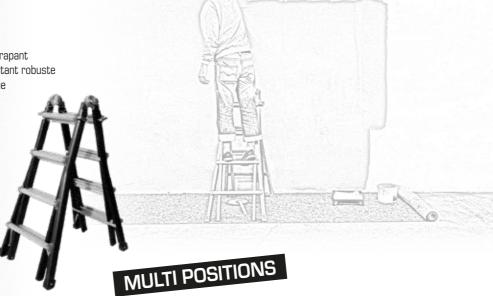

Lots marchepieds **ALTO 50**

LOT 4 marches











LOT 3 marches + 5 marches ALTO 50

LOT-ALTO50-0305 167 €HT

Marchepieds

ALTO 50

- Marches profondeur 85 mm
- Montant section 50 x 24 mm
- Charge maxi 150 kg
- Barreau intermédiaire et sangles à partir du 5 marches
- Garantie 5 ans



Echelles télescopiques

TELESCO

- Aluminium anodisé
- Système de coulissage par air, évite le pincement des doigts
- Marches extra-larges de 65 mm
- Garantie 2 ans





TELESCO 327

EN131-6





270 €^{HT}

Hauteur 3,81 m



LEVAGE

Monte matériaux 150 kg Hauteur 10 m - Charge 150 kg



Monte matériaux GEDA 200 Standard Hauteur 10 m - Charge 200 kg



Treuil 200 kg Super Pro

Potence fixe + 1 paire de bornes pour poteau

DM200/F

- câble 25 m
- Tambour longitudinal
- Commande de 1 m





Benne 70 litres

Benne à béton basculante

- Polyéthylène
- charge maxi 150 kg





Muromat 3000 60/20

Table à maçonner hydraulique

- Hauteur plancher 3,00 m
- Hauteur travail 4,50 m
- Charge maxi 3 tonnes

Moteur monophasé:

- 230 V/50 Hz
- Puissance 3 kW / 4 ch
- Intensité 13,8 A
- Protection IP54.
- Niveau sonore garantie : 98 dB

Dimensions plateforme:

• Largeur : 2,00m

• Longueur : de 4,13 m à 6,10 m

• hauteur maxi : 3,00 m

• Poids vide: 2 100 kg







Catégorie 1A selon NF EN 280

Matériel éligible aux aides financières CARSAT et OPPBTP

Conforme à :

- Directive machine 2006/42/CE
- Directive CEM 2004/108/CE
- Directive bruit 2000/14/CE

Normes utilisées :

- NF EN 280 du 04/10/2013
- NF EN 13001-3-1 du 01/06/2012
- NF EN 60204-32 du 01/12/2008



Goulottes

1,10 m par lot de 6



NETTOYEURS HAUTE PRESSION



Thermique Pro 280

Pompe vilebrequin haute qualité, 3 pistons

céramique et têtes en laiton forgé.

Caractéristiques Pro 220 & Pro 280

- Châssis acier anticorrosion
- Ensemble de 4 buses pour différentes utilisations
- Pieds anti-vibrations
- Flexible 10m





Electrique 160

• Réglage de la pression, manomètre

• Câble électrique 5 m

Pompe axiale haute qualité, 3 pistons axiaux





Caractéristiques techniques	THERMIQUE PRO 280 Réf. Arnhpt-280	THERMIQUE PRO 220 Réf. Arnhpt-220	ELECTRIQUE 160 Réf. Arnhpe-160
Pression (bar)	280	220	160
Débit maxi (I/h)	960	720	540
Moteur	GX 390	GP 200	230V/50Hz
Puissance (cv)	13	6,5	3,1
Rotation Pompe (tr/min)	3400	3400	2800
Poids (kg)	58,6	34,7	29

ACCESSOIRES

Thermique

Pro 280

Thermique Pro 220

> Tuyau 15 m avec raccord





Tuyau 10 m avec raccord

Réf. DKZ(e AR46493 85 €HT







37€ Réf. RCUT-900-V

Caractéristiques

- Glissières revêtues de chrome dur
- Roulements à billes linéaires de haute précision

Caractéristiques techniques		CUTMASTER 660 ST	CUTPRO 600	CUTPRO 900
Longueur de coupe maxi. m	nm	660	600	900
Hauteur de coupe maxi. m	nm	14	14	14
Coupe diagonale maxi.	nm	460 X 460	420 X 420	630 X 630



Molette de coupe au carbure de tungstène sur tige : 8 x 1,5 x 2 mm

CUTPRO 600

CUTMASTER 660







OPTION: Molettes

- **RM06-BLIS2** > Kit de 2 molettes 6,5 mm
- RM08-BLIS2 > Kit de 2 molettes 8 mm
- RM010-BLIS2 > Kit de 2 molettes 10 mm
- RM018-BLIS1 > Molette 18 mm

5,45 €^{HT} prix tarif 8 € **6,65** €^{HT} prix tarif 9 € **7,90** €^{HT} prix tarif 11€

prix tarif 10 €

7,20€^{HT}



CUTPRO 600 & 900

Molette de coupe sur tige et séparateur à bascule

CUTMASTER 660 Molette de coupe sur tige



AIDES FINANCIÈRES SIMPLIFIÉES



POUR VOUS AIDER À RÉDUIRE LES RISQUES DE CHUTE SUR VOS CHANTIERS!

Dans le BTP, 16% des accidents du travail sont causés par des chutes de hauteur. D'où l'importance d'utiliser des échafaudages sûrs, conformes aux normes, à Montage et Démontage en Sécurité en respectant la notice d'instruction du fabricant. C'est pour aider les entreprises du BTP et de l'industrie à mieux prévenir les risques sur leurs chantiers que l'Assurance Maladie - Risques Professionnels prolonge aujourd'hui l'aide financière simplifiée.

UNE AIDE FINANCIÈRE

C'est une aide financière pour l'achat d'un échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité. L'entreprise pourra bénéficier d'une aide de 25 à 40 % de l'investissement hors taxes plafonnée, par entreprise, à 25 000 € :

- Pour un échafaudage fixe (1): AERIS 45, MULTIVIT+1, MULTIVIT+2
 Les Garde-corps MDS doivent représenter 20% du montant du devis.
- Pour un échafaudage roulant (1) : ALTEAM 45 200, ALTEAM 45 300 limité à 3 unités max.
- Pour l'achat d'une remorque (option 1) (AERIS 88, RCAV 100 pour VITO 49 et AERIS 45, RCM108 pour MULTIVIT + 1 et +2),
 si achat préalable d'un échafaudage fixe.
- Pour l'achat d'escaliers de chantier (option 2)
 limité à 5 unités max, si achat préalable d'un échafaudage de pied.

L'OPTION 1 ET 2 PEUVENT ÊTRE CUMULABLES!

Cette aide s'adresse exclusivement aux entreprises du BTP et de l'industrie, y compris entreprises de montage, de 1 à 49 salariés, wen France métropolitaine. Dans le cadre de la politique de lutte contre les fraudes, le présent dossier est susceptible d'être contrôlé par des visites sur site par les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité qui exigeront de voir le matériel ou l'équipement subventionné ainsi que les justificatifs originaux.

UNE FORMATION REOUISE

Pour bénéficier de cette offre, l'entreprise devra avoir formé depuis moins de 5 ans au moins un de ses salariés (2) au montage, au démontage et à l'utilisation des échafaudages, auprès d'un organisme de formation conventionné par la CNAMTS (3).

C'EST SIMPLE!

1 RÉSERVEZ VOTRE AIDE

Pour réserver votre subvention, vous devez adresser par courrier à votre caisse régionale (Carsat, Cramif pour l'Île de France ou CGSS en outre-mer), le dossier de réservation à retrouver sur le site de votre caisse, composé :

- du formulaire de réservation complété et signé ;
- du (ou des) devis détaillé(s) des équipements pouvant être subventionnés.
- Votre caisse confirmera ou non votre réservation dans un délai maximum de deux mois.

2 CONFIRMEZ VOTRE AIDE

à réception du courrier d'accord, vous confirmez la réservation de votre subvention en adressant à votre Caisse régionale, dans les 2 mois suivant la réception du courrier de confirmation de réservation, la copie de votre/vos bon(s) de commande détaillé(s).

3 RECEVEZ VOTRE AIDE

Vous recevez votre subvention en une seule fois par virement bancaire après réception et vérification des justificatifs suivants :

- le duplicata de votre/vos factures acquittées ;
- une attestation sur l'honneur indiquant notamment que vous êtes à jour de toutes vos cotisations ;
- un relevé d'identité bancaire (RIB) original au nom de l'entreprise.

Pour connaître l'interlocuteur de votre CARSAT, merci de prendre contact avec votre commercial itinérant ALTRAD SAINT DENIS.

Retrouvez toutes les informations concernant l'aide «Échafaudage +» sur le site ameli.fr.

Opération organisée en partenariat avec le SFECE (Syndicat Français de l'Echafaudage, du Coffrage et de l'Etaiement).

- (1) Voir la liste des échafaudages éligibles et les conditions générales d'attribution sur ameli.fr
- (2) À raison d'un salarié formé par tranche de 10 salariés dans l'entreprise
- (3) La liste des organismes conventionnés est consultable sur ameli.fr

AFNOR CERTIFICATION - Pour les échafaudages AERIS & MULTIVIT

11, rue Francis de Pressensé,

F-93571 LA PLAINE SAINT DENIS CEDEX

Référentiel de certification : NF Équipements de chantier (NF096) disponible sur www.marque-nf.com.

La marque NF certifie la conformité aux normes NF EN 12810-1 et 2, NF EN 12811-1, 2 et 3 et au Référentiel NF096 ;

(pour les Échafaudages fixes de service en éléments préfabriqués)

« Pour se référer à la marque NF, une structure d'échafaudage montée à partir d'un modèle certifié, ne doit comporter pour les sous-ensembles soumis au marquage que ceux figurant dans la nomenclature NF du modèle. »

Remorque AERIS 88 pour lot AERIS 80 m²

- Remorque 1 essieu central de 1350 Kg
- Suspension barre de torsion roues indépendantes
- Flèche en V galva avec attache autofreineur boule ø 50 mm
- Véhicule conforme à la réception de Conformité Européenne













Remorque + Container RCAV100 pour lot AERIS 160 m²

- Remorque plateau double essieu freiné 2,7 tonnes.
- Attelage bras de flèche fixe avec attache boule ø 50 mm.
- Container déposable grâce à 4 béquilles à vérins
 Véhicule conforme à la réglementation RCE





• Poids à vide : 640 Kg









Echafaudage AERIS - LOT 78 m² Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m

Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800 m

Lot AERIS - 78 m ²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q129G	10	10	10
Lisse 3 m basculeur	Q1931	24	8	8
Lisse d'extrémité	Q1939	8	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	8	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	4	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	8
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	4
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	2	2	1
Réf. lot structure seule		L45P-078-LI	L45P-078-GF	L45P-078-GS
Prix € HT :		2 517€	2 817€	3 068€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	2	2	2
Echelle d'accès acier	562392	2	2	2
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-	300-AC	14	14	14
Lisse 3 m basculeur	Q1931	2	2	-
Lisse à collier	Q4907	-	-	2
Réf. lot structure + planchers		L45P-078-LIP	L45P-078-GFP	L45P-078-GSP
Prix € HT :		4 564€	4 864€	5 170€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		8	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858	4		
Réf. lot plinthes Prix € HT :			LOT-PL28 387 €	

*GCF = Garde-Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

Echafaudage MDS : Montage et Démontage en Sécurité (version garde-corps de sécurité au montage)



Pour éligibilité aux subventions Carsat, prendre les versions avec garde corps de sécurité au montage.





Rendez vous sur votre Carsat régionale pour votre subvention



• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m). • Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Echafaudage AERIS - LOT 80 m² Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m

Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800

Lot AERIS - 80 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	8	8	8
Cadre de départ	Q141	4	4	4
Echelle 2 m	Q129G	12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	24	6	6
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	9	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	=	9
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Réf. lot structure seule		L45P-080-LI	L45P-080-GF	L45P-080-GS
Prix € HT :		2 688€	3 038€	3 296€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-	300-AC	14	14	14
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	=	3
Réf. lot structure + planchers		L45P-080-LIP	L45P-080-GFP	L45P-080-GSP
Prix € HT :		5 147€	5 497€	5 836€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	9		
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		6	
Réf. lot plinthes		LOTO54		
Prix € HT :			474€	

*GCF = Garde-Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

Echafaudage MDS : Montage et Démontage en Sécurité (version garde-corps de sécurité au montage)



Echafaudage AERIS

LOT 104 m²

Classe 4: 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800 m

Lot AERIS - 104 m ²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q129G	15	15	15
Lisse 3 m basculeur	Q1931	32	8	8
Lisse d'extrémité	Q1939	12	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	12	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	6	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	12
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	6
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	3	3	1
Réf. lot structure seule		L45P-104-LI	L45P-104-GF	L45P-104-GS
Prix HT :		3 317€	3 767€	4 114€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,36 x 3 m - MOS	T36-300-AC	20	20	20
Lisse 3 m basculeur	Q1931	3	3	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	3
Réf. lot structure + planchers		L45P-104-LIP	L45P-104-GFP	L45P-104-GSP
Prix HT :		6 301€	6 751€	7 180€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	12		
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		6	
Réf. lot plinthes			LOT-PL22	
Prix HT :			580€	



Rendez vous sur votre Carsat régionale pour



votre subvention



*GCF = Garde-Corps Fixe standard - GCSM = Garde-Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Echafaudage AERIS - LOT 130 m² Classe 4: 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 10 m

Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800 m

Lot AERIS - 130 m ²		lisse	GCF*	CCCM*
				GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	10	10	10
Cadre de départ	Q141	5	5	5
Echelle 2 m	Q129G	20	20	20
Lisse 3 m basculeur	Q1931	40	8	8
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde-corps standard 3 m	Q1947	-	16	-
Garde-corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde-corps sécu montage	Q134	-	-	16
Garde-corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	4	4	1
Réf. lot structure seule		L45P-130-LI	L45P-130-GF	L45P-130-GS
Prix HT :		4 118€	4 717€	5 161€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36	-300-AC	26	26	26
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-130-LIP	L45P-130-GFP	L45P-130-GSP
Prix HT :		8 038€	8 638€	9190€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		16	
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		8	
Réf. lot plinthes			LOT-PL18	
Prix HT :			774€	

*GCF = Garde-Corps Fixe standard - GCSM = Garde-Corps Sécurité au Montage

Echafaudage MDS : Montage et Démontage en Sécurité (version garde-corps de sécurité au montage)



Echafaudage AERIS - LOT 160 m² Classe 4: 300 kg/m²

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 10 m

Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800 m

Lot AERIS - 160 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	12	12	12
Cadre de départ	Q141	6	6	6
Echelle 2 m	Q129G	24	24	24
Lisse 3 m basculeur	Q1931	50	10	10
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	20	-
Garde corps extrémité	Q4304	=	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	=	-	20
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	8	8	2
Réf. lot structure seule		L45P-160-LI	L45P-160-GF	L45P-160-GS
Prix HT :		4 893€	6 236€	6 247€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,36 x 3 m MOST36-	300-AC	34	34	34
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse à collier 3 m	Q4907	=	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-160-LIP	L45P-160-GFP	L45P-160-GSP
Prix HT :		9 513€	10 857€	10 867€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849	20		
Plinthe extrémité acier galva	Q4858		8	
Réf. lot plinthes			LOT-PL24	
Prix HT :			916€	

Echafaudage MDS : Montage et Démontage en Sécurité (version garde-corps de sécurité au montage)



Version avec garde corps de sécurité au montage

régionale pour votre subvention

> Éligible subvention

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Echafaudage AERIS - LOT 220 m² Classe 4: 300 kg/m²

Longueur de travail 22 m - Hauteur de travail 10 m

Echafaudage ø 45 mm galvanisé - Entraxe 0,800 m

Lot AERIS - 220 m²		lisse	GCF*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	16	16	16
Cadre de départ	Q141	8	8	8
Echelle 2 m	Q129G	32	32	32
Lisse 3 m basculeur	Q1931	70	14	14
Lisse d'extrémité	Q1939	16	-	-
Garde corps standard 3 m	Q1947	-	28	-
Garde corps extrémité	Q4304	-	8	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	28
Garde corps extrémité GCSM	Q143	-	-	8
Diagonale 3 x 2 m	Q1946	8	8	2
Réf. lot structure seule		L45P-220-LI	L45P-220-GF	L45P-220-GS
Prix € HT Promo		6 678€	7 677€	8 301€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,75 x 3 m trappe	Q8620	4	4	4
Echelle d'accès acier	562392	4	4	4
Plancher acier 0,365 x 3 m	MOT36-300-AC	50	50	50
Lisse 3 m basculeur	Q1931	4	4	-
Lisse 3 m basculeur à collier	Q4907	-	-	4
Réf. lot structure + planchers		L45P-220-LIP	L45P-220-GFP	L45P-220-GSP
Prix € HT Promo		12 698€	13 697€	14 430€
Plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		28	
Plinthe extrémité acier galva 800	Q4858		8	
Réf. lot plinthes			LOT-PL43	
Prix € HT Promo			1 201€	

*GCF = Garde Corps Fixe standard - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

Echafaudage MDS: Montage et Démontage en Sécurité (version garde-corps de sécurité au montage)



lersion avec garde corps de sécurité au montage



Rendez vous sur votre Carsat régionale pour votre subvention

Accessoires **AERIS** galvanisés



Echelle d'extrémité • Poids 12 kg **180**€ Réf. Q138 par 10 139 €HT unit.



















DEPORT AERIS 1,50 m			
Désignation	Rep.	Qté	
Diagonale 1,50 x 2 m	1	2	
Longeron 1,50 m	2	4	
Cadre support plancher	3	1	
Montant 1 m	4	1	
Lisse extrémité	5	2	
Plancher 0,365 x 1,50 m	6	2	
Plinthe 1,50 m	7	1	
Plinthe extrémité	8	1	

ADEP150

Echafaudage MAG 42 - LOT 80 m² Classe 3: 200 kg/m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m

Echafaudage ø 42 mm galvanisé - Entraxe 0,74 m

Lot MAG 42 - 80 m ²		lisse	GCMM*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	8	8	8
Cadre de départ godet	MAG7061	4	4	4
Echelle H 2 m godet	MAG7060	12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	19	1	1
Lisse d'extrémité	MAG7064	12	12	12
Garde corps standard 3 m	003529	-	9	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	9
Diagonale 3 x 2 m	J03546	3	3	1
Réf. lot structure seule		L42P-080-LI	L42P-080-GF	L42P-080-GS
Prix HT Promo		2 325€	2 959€	2 793€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,67 x 3 m trappe	008007	3	3	3
Echelle d'accès acier	562392	3	3	3
Plancher acier 0,33 x 3 m	EDA3350	12	12	12
Réf. lot structure + planchers		L42P-080-LIP	L42P-080-GFP	L42P-080-GSP
Prix HT Promo		4 289€	4 923€	4 758€
Option plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		9	
Plinthe extrémité acier galva	003562		6	
Réf. lot plinthes			LOT-PL42	
Prix HT Promo			539€	

*GCMM = Garde Corps Main MAG - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage



- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Echafaudage MAG 42 - LOT 96 m² Classe 3: 200 kg/m²

Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 6 m

Echafaudage ø 42 mm galvanisé - Entraxe 0,74 m

Lot MAG 42 - 96 m ²		lisse	GCMM*	GCSM*
Désignation	Réf.	Qté	Qté	Qté
Structure seule :				
Vérin de niveau 60 cm	J04507	12	12	12
Cadre de départ godet	MAG7061	6	6	6
Echelle H 2 m godet	MAG7060	12	12	12
Lisse 3 m basculeur	Q1931	20	-	-
Lisse d'extrémité	MAG7064	8	8	8
Garde corps standard 3 m	003529	-	10	-
Garde corps sécu montage	Q134	-	-	10
Diagonale 3 x 2 m	J03546	2	2	1
Réf. lot structure seule		L42P-096-LI	L42P-096-GF	L42P-096-GS
Prix HT Promo		2 468€	3 173€	3 069€
Planchers :				
Plancher alu/bois 0,67 x 3 m trappe	008007	2	2	2
Echelle d'accès acier	562392	2	2	2
Plancher acier 0,33 x 3 m	EDA3350	16	16	16
Réf. lot structure + planchers		L42P-096-LIP	L42P-096-GFP	L42P-096-GSP
Prix HT Promo		4 163€	4 867€	4 763€
Option plinthes :				
Plinthe acier 3 m	N4849		10	
Plinthe extrémité acier galva	003562		4	
Réf. lot plinthes			LOT-PL1	
Prix HT Promo			502€	

*GCF = Garde Corps Main MAG - GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage



décret du 1er septembre 2004

Echafaudage MULTIVIT+2 largeur 1 m - LOT 78 m² Classe 3 : 200 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m

Echafaudage ø 49 mm galvanisé

Entraxe 1 m - Montant 2,00 m

Désignation		Lisse	GCSM
Structure :	Réf.	Qté	Qté
Vérin de niveau 60 cm	N1745	10	10
Montant 0,25 m	N1719	10	10
Montant 2 m	N1711	20	20
Montant de 1 m	N1715	7	7
Lisse 3 m autobloquant	N1828	24	8
Lisse 1 m autobloquant	N1838	18	10
Garde corps sécurité 3 m	N1738	-	6
Garde corps sécurité 4 lisses	N1894	-	2
Garde corps sécurité extrémité 1 m	N1892	-	4
Diagonale 3 x 2 m	N1720	2	1
Réf. lot structure seule		L50P-078-LI	L50P-078-GS
Prix HT Promo		4 326€	4 751€
Planchers :			
Plancher alu/bois 0,60 x 3 m trappe	N8600	2	2
Echelle d'accès acier	562392	2	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	N4875	20	20
Réf. lot structure + planchers		L50P-078-LIP	L50P-078-GSF
Prix HT Promo		7 126€	7 551€
Plinthes :			
Plinthe acier 3 m	N4849	8	8
Plinthe extrémité acier 1 m	N4854	4	4
Réf. lot plinthes		LOT-	PL42
Prix HT Promo		20	3 9€



Éligible

subvention

Ellament pour les

Version MULTIVIT+ 2 (montants) avec GCSM

*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Echafaudage MULTIVIT+2 largeur 1 m - LOT 104 m² Classe 3 : 200 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m

Echafaudage ø 49 mm galvanisé

Entraxe 1 m - Montant 2,00 m

Lot MULTIVIT+ 2 - 104 m² - largeur 1 m				
	Lisse	GCSM*		
Réf.	Qté	Qté		
N1745	10	10		
N1719	10	10		
N1711	30	30		
N1715	7	7		
N1828	32	8		
N1838	27	15		
N1738	-	9		
N1894	-	3		
N1892	-	6		
N1720	3	1		
N8600	3	3		
562392	3	3		
N4875	30	30		
	L52P-104- 100-LIP	L52P-104- 100-GSP		
	10 096€	10 698€		
N4849	1	2		
N4854	6			
	LOT-PL40			
	583€			
	Réf. N1745 N1719 N1711 N1715 N1828 N1838 N1738 N1894 N1892 N1720 N8600 562392 N4875	Lisse Ref. Qté N1745 10 N1745 10 N1719 10 N1711 30 N1715 7 N1828 32 N1838 27 N1738 - N1894 - N1894 - N1892 3 N8600 3 562392 3 N4875 30 L52P-104- 100-LIP 10 096€ N4849 1 N4854 6		

Version MULTIVIT+ 2 (montants)
+ garde corps sécurité au montage largeur 1,00 m

Conforme aux normes NF EN 12810 et 12811

Rendez vous sur votre Carsat régionale pour votre subvention

*GCSM = Garde Corps Sécurité au Montage

Accessoires VITO 49 galvanisés

Pied à vérin • Hauteur 270 à 450 mm • Electrozingué • Poids 3 kg Réf. J00345 par 6 82 €HT unit.




















Echafaudage VITO 49 LOT 60 m² - Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 6 m Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

Lot VITO 49 - 60 m ²		
Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	4
Pied fixe	J01929	4
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	4
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	2
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde-corps fixe de 3 m	J00072	6
Réf. lot structure seule :	L49P-060-GF	
Prix HT :	1 62	26€
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	12
Réf. lot structure + planchers :	L49P-06	O-GFP
Prix HT :	3 45	56€
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	6
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot plinthes :	LOT-PI	L23
Prix HT :	31	5€



- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Echafaudage VITO 49 - LOT 78 m² Classe 4 : 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 6 m Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

Lot VITO 49 - 78 m²		
Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	8
Réf. lot structure seule :	L49P-078-GF	
Prix HT Promo :	201	8 €
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	18
Réf. lot structure + planchers :	L49P-078-GFP	
Prix HT Promo :	4 35	1 €
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot plinthes :	LOT-PL	.17
Prix HT Promo :	386	€



Echafaudage VITO 49 - LOT 80 m²

Classe $4:300 \, \text{kg/m}^2$

Longueur de travail 10 m - Hauteur de travail 8 m

Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

Lot VITO 49 - 80 m²		
Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	4
Pied fixe	J01929	4
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	6
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	2
Diagonale 3 x 2 m à colliers	N1720	3
Garde corps fixe de 3 m	J00072	9
Réf. lot structure seule : Prix HT :	L49P-8 2 25	
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	3
Echelle d'accès acier	562392	3
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	18
Réf. lot structure + planchers :	L49P-80)-GFP
Prix HT :	5 00)2€
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	9
Plinthe extrémité acier galva	J04878	6
Réf. lot plinthes :	LOT-PL31	
Prix HT :	47	2€



Seul le lot complet

avec plinthes

Respecte les exigences du décret du 01/09/2004

- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Echafaudage VITO 49 - LOT 91 m² Classe $4:300 \text{ kg/m}^2$

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 7 m

Lot VITO 49 - 91 m ² Désignation	Réf	Oté
Structure seule :	1101	Q.C
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 0,85 m 2 barreaux	J00069	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	6
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	4
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	2
Garde corps fixe de 3 m	J00072	12
Réf. lot structure seule :	L49P-09	1-GF
Prix HT Promo :	2 59	3€
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	2
Echelle d'accès acier	562392	2
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000	21
Réf. lot structure + planchers :	L49P-091	I-GFP
Prix HT Promo :	5 17	7 €
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	8
Plinthe extrémité acier galva	J04878	4
Réf. lot plinthes :	LOT-P	L3
Prix HT Promo :	386	5 €



Echafaudage VITO 49 - LOT 104 m² Classe 4: 300 kg/m²

Longueur de travail 13 m - Hauteur de travail 8 m Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	5
Pied fixe	J01929	5
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080	9
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071	6
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066	2
Pilier de faîte 1,20 m	J00092	3
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	3
	J00072	12
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Réf. lot structure seule :	L49P-10	
Réf. lot structure seule : Prix HT Promo :		
Réf. lot structure seule : Prix HT Promo : Planchers :	L49P-10 2 8 1	0€
Réf. lot structure seule : Prix HT Promo : Planchers : Plancher alu/bols 0,85 x 3 m trappe	L49P-1 (281)	3
Réf. lot structure seule : Prix HT Promo : Planchers : Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe Echelle d'accès acier	L49P-10 2 8 1 G385T 562392	3 3
Réf. lot structure seule : Prix HT Promo : Planchers : Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe Echelle d'accès acier Plancher acier 0,30 x 3 m	L49P-1 (281)	3 3 27
Garde corps fixe de 3 m Réf. lot structure seule : Prix HT Promo : Planchers : Planchers : Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe Echelle d'accès acier Plancher acier 0,30 x 3 m Réf. lot structure + planchers : Prix HT Promo :	L49P-10 2 8 1 G385T 562392 FC3000	3 3 27 4-GFP
Réf. lot structure seule : Prix HT Promo : Planchers : Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe Echelle d'accès acier Plancher acier 0,30 x 3 m Réf. lot structure + planchers : Prix HT Promo :	C385T 562392 FC3000 L49P-10	3 3 27 4-GFP
Réf. lot structure seule : Prix HT Promo : Planchers : Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe Echelle d'accès acier Plancher acier 0,30 x 3 m Réf. lot structure + planchers : Prix HT Promo : Plinthes :	C385T 562392 FC3000 L49P-10	3 3 27 4-GFP
Réf. lot structure seule : Prix HT Promo : Planchers : Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe Echelle d'accès acier Plancher acier 0,30 x 3 m Réf. lot structure + planchers :	C385T 562392 FC3000 L49P-10	3 3 27 4-GFP



- Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).
- Prévoir plinthes et amarrages en fonction des lots et des chantiers (tous les 24 m2 en échafaudage non baché).

Echafaudage VITO 49 - LOT 160 m2 -

Classe 4: 300 kg/m2 Longueur de travail 16 m - Hauteur de travail 10 m Echafaudage ø 49 mm galvanisé - Entraxe 0,945 m

Lot VITO 49 - 160 m²		
Désignation	Réf	Qté
Structure seule :		
Pied simple	J01901	6
Pied fixe	J01929	6
Echelle 2 m 2 barreaux percée	J00080 16	
Echelle 2 m 4 barreaux	J00071 8	
Echelle 1,50 m 3 barreaux	J00066 2	
Pilier de faîte 1,20 m	J00092 4	
Diagonale 3x2 m à colliers	N1720	4
Garde corps fixe de 3 m	J00072	20
Réf. lot structure seule :	L49P-16	O-GF
Prix HT Promo :	4 24	E €
Prix ni Promo:	4 31	5
Planchers :		
Plancher alu/bois 0,85 x 3 m trappe	G385T	4
Echelle d'accès acier	562392 4	
Plancher acier 0,30 x 3 m	FC3000 48	
Réf. lot structure + planchers :	L49P-160-	GFP
Prix HT Promo :	9 98	5€
Plinthes :		
Plinthe acier 3 m	N4849	20
Plinthe extrémité acier galva	J04878	8
Réf. lot plinthes :	LOT-PL	19
Prix HT Promo :	914	ŀ€



Respecte les exigences du

décret du 01/09/2004

Planchers acier galvanisé

- Perforations antidérapantes.
- Encoches pour emboîtement des plinthes.
- Crochets universels.
- 2 poignées sous le plancher.



Référence	Désignation	Qté colisage	Prix € HT unit.	
	Planchers Acier Galvanisé :			
	0.00 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2	80	78,00€	
FC3000	FC3000 0,30 x 3 m - classe 6 - 600 daN/m² (kg) Pour échafaudage VITO 49	40	81,00€	
		20	83,00€	
	0.00 0 4 000 4.01/ (1)	90	82,00€	
N4875	0,30 x 3 m - classe 4 - 300 daN/m² (kg) Pour échafaudage MULTIVIT	45	86,00€	
NF	Tour conditioning incertain	20	91,00€	
	0.005 0 1 4 000 114 34 3		84,00€	
EDA3350	0,335 x 3 m - classe 4 - 300 daN/m² (kg) Pour échafaudage MAG 42	45	89,00€	
	Tour contribution in the second secon	20	93,00€	
B400700 000 40	0.005 · 0 · 4 · 000 deN/2 (len)	90	90,00€	
MOST36-300-AC	0,365 x 3 m - classe 4 - 300 daN/m² (kg) Pour échafaudage AERIS	45	93,00€	
NF	NF Tour contributions ALING	20	98,00€	




Planchers alu/bois avec trappe

Echelle accès 2 m

Acier galvanisé pour plancher alu/ bois avec trappe







VITO Plancher 0,85 x 3 m avec échelle accés - 200 kg/m²


Réf. par 4 LOT-G385T-ECH 465 €HT unit.




Filet pour échafaudages

55 g/m² - dim. 3 m x 20 m





Amarrages



Lot amarrages comprenant :

5 raccords à boulons 49x49 (U96RO) 10 anneaux + 25 chevilles ø 14 (001414) 5 traverses ø 49 lg **45 cm** (U045)

Traverse Ig. 45 cm 250€ Réf. LOT004B 193 €HT

Traverse Ig. 155 cm

Réf.
L0T006B

266 €HT

Potence de manutention

Lot potence manutention comprenant :

- Potence + Poulie-clic brevetée + corde avec crochet lg 30 m
- \bullet Fixation avec raccords à boulons sur ø 49 mm maxi
- Charge maxi de levage : 50 kg



Echafaudages roulants acier galvanisé EVOLIS 160 longueur 1,60 m



Echafaudages roulants acier galva EVOLIS 200 longueur 2,00 m

- Plancher 0,60 m x 1,90 m en structure aluminium, surface en bois CTBX antidérapante. Charge 150 kg/m²
- Roues Ø 200 mm avec frein
- Tube des montants Ø 45 mm



Hauteur travail 6,50 m Hauteur plancher 4,50 m 2 planchers



Hauteur travail 8,00 m Hauteur plancher 6,00 m 2 planchers





• Hauteur de travail = hauteur du dernier plancher + 2 m • Longueur de travail = longueur de la structure + (2 x 0,50 m).

Echafaudages roulants aluminium ALUXIS 80

Dim. plancher: 0,60 m x 2,60 m
Dim. de la base: 0,80 m x 2,60 m
Facilité de montage et de stockage



Hauteur travail 8,00 m Hauteur plancher 6,00 m 2 planchers



Hauteur travail 6,00 m Hauteur plancher 4,00 m 2 planchers



Echafaudages roulants aluminium ALUXIS 140

• Hauteur de travail Jusqu'à 14 m

• Dim. plancher: 1,20 m x 2,60 m

• Facilité de montage et de stockage

• Aluminium

• Dimensions base : 1,40 x 2,60 m.

• Plancher alu bois : 1,20 x 2,60 m charge 200 kg/m^2

- Charge répartie maximum par plancher : 300 kg (sur un seul niveau).
- Roues Ø 200 mm avec frein.
- Tube des montants Ø 50 mm.
- Tube des barreaux Ø 40 mm, antidérapant, tous les 25 cm
- A partir de 8,00 m de plancher, installer des compléments de stabilisateur anti-rotation.

Hauteur travail 8,00 m Hauteur plancher 6,00 m 2 planchers



Hauteur travail 6,00 m Hauteur plancher 4,00 m 2 planchers





Hauteur travail 4,00 m Hauteur plancher 2,00 m 1 plancher



Connecte les pros à l'innovation

3 > 6 octobre Paris Porte de Versailles



Retrouvez-nous sur notre stand N° F056 **PAVILLON 4**









www.altrad-saint-denis.fr Retrouvez nous sur Linked in

